

EM200Ex

防爆称重显示控制器

EM200Ex防爆称重显示控制器器专为爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境设计生产的本质安全型防爆显示仪表，除具备基本的称重显示功能外，还具有累计、计数等功能。EM200Ex称重显示仪表接口丰富，不仅可用作爆炸性危险环境台秤、平台秤的显示，而且适用于爆炸性危险环境过程控制等应用场合，是一款性价比很高的本安防爆称重显示仪表。




功能特点

- 大屏显示**
 - 40mm称重字高显示器
- 充电电池**
 - 10000mAh
- 可靠的性能**
 - 防尘结构适合恶劣环境
 - 本安ia防爆
 - 适用于各类潜在危险环境，使用更安全
- 通讯接口**
 - 1路RS232，1路RS485
- 灵活的应用**
 - 基本称重、检重、计数、累加、动物称重



安装尺寸

单位：mm

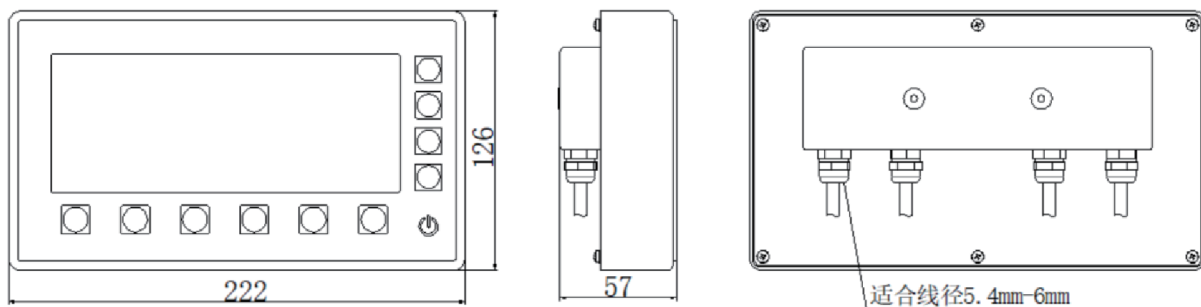

技术参数

产品型号	EM200Ex
电池容量※	10000mAh
使用温度 (°C)	-20 ~ +60
显 示 屏	TN段码液晶、40mm称重字高重量显示、具有白色背光
最大检定分度数 (e)	4000
最大显示分度数 (d)	100000
传感器数量	最多4个350欧姆称重传感器
称重传感器激励电压	5VDC
最小灵敏度	1 μV/e
准确度等级	III 级
按键功能	11键控制
通讯协议	命令输出、连续输出、打印
标定功能	砝码标定、远程标定
量 程	1-500,000kg (默认60)
分 度 值	0.001/0.002/0.005
	0.01/0.02/0.05 (默认0.01)
	0.1/0.2/0.5
	1/2/5
	10/20/50
串 口	1路RS232 (隔离)、1路RS485 (隔离)
波 特 率	1200, 2400, 4800, 9600 (默认), 19200, 38400, 57600
材 质	铝合金、不锈钢
固定方式	通过可调角度的安装支架安装到墙面、桌面或立柱上
基本应用	可用于基本称重、检重、计数、累加、动物称重等

注：表中带※标识为可选配件，客户需另行采购。