


EM300 DIO板

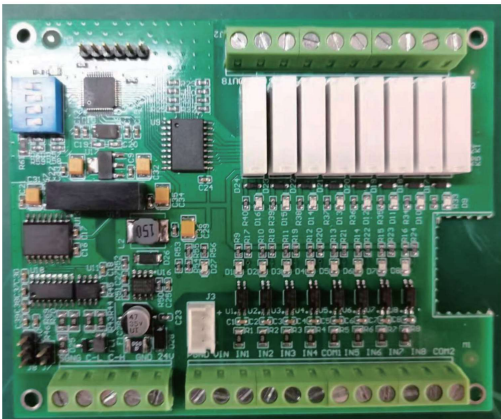

技术参数

名称	功能	端子标记	端子功能说明
电源	DIO板电源输入	+24V	主板电源输入 (+24V)
		0V	主板电源0V
控制信号端口	DIO板信号接口	H	H信号
		L	L信号
		SGND	信号公共端
控制电源	扩展输入电源输入	VIN	控制电源 (24V)
		PGND	控制电源地
输入	扩展输入信号接口	IN1	扩展输入1
		1N2	扩展输入2
		IN3	扩展输入3
		IN4	扩展输入4
		COM1	扩展输入1-4公共端
		IN5	扩展输出5
		IN6	扩展输出6
		IN7	扩展输出7
		IN8	扩展输出8
		COM2	扩展输入5-8公共端
输出	扩展输出信号接口	OUT1	扩展输出1
		OUT2	扩展输出2
		OUT3	扩展输出3
		OUT4	扩展输出4
		COM3	扩展输出1-4公共端
		OUT5	扩展输出5
		OUT6	扩展输出6
		OUT7	扩展输出7
		OUT8	扩展输出8
		COM4	扩展输出5-8公共端